

Home
Privates
Mein MG F
Umbauten
Reparaturanleitungen
Exterieur
Interieur
Pictures
Rovertreffen
Forum
Links
Gästebuch
Disclaimer
Impressum/Kontakt

Instandsetzung MGF Frontblinker

Wer kennt das Problem nicht .

2 mal den Frontblinker raus und die Haltenase ist weggebrochen.

Nicht nur Ärgerlich , sondern auch Teuer . Mit Klebeband umwickeln und reinstopfen?

Hält erstmal, aber ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Daher hier mal eine Schritt für Schritt Anleitung wie es besser geht . Hält bei mir schon einige Jahre.

So sieht das ganze aus wenn es Original ist



Nur leider hält das nicht Ewig und irgendwann bricht es weg.

Abhilfe schaffen diese Blechmuttern , die es meist zu Lautsprechern oder anderen Anbauteilen dazu gibt.


In diesem Fall haben sie eine Größe von 10 x 15 mm .



Diese einfach etwas Aufbiegen, ca. 10mm
Aber Vorsicht! das ist meist gehärtetes Material , bricht also recht schnell.
Besser etwas erwärmen , **NICHT GLÜHEN!**
Danach sollte es so aussehen.



Anschließend mit einer Schraube (am besten eine mit Schneidspitze) an der Stelle,
an der mal früher die Haltenase saß befestigen.
Die Restlichen Bilder dürften selbsterklärend sein.

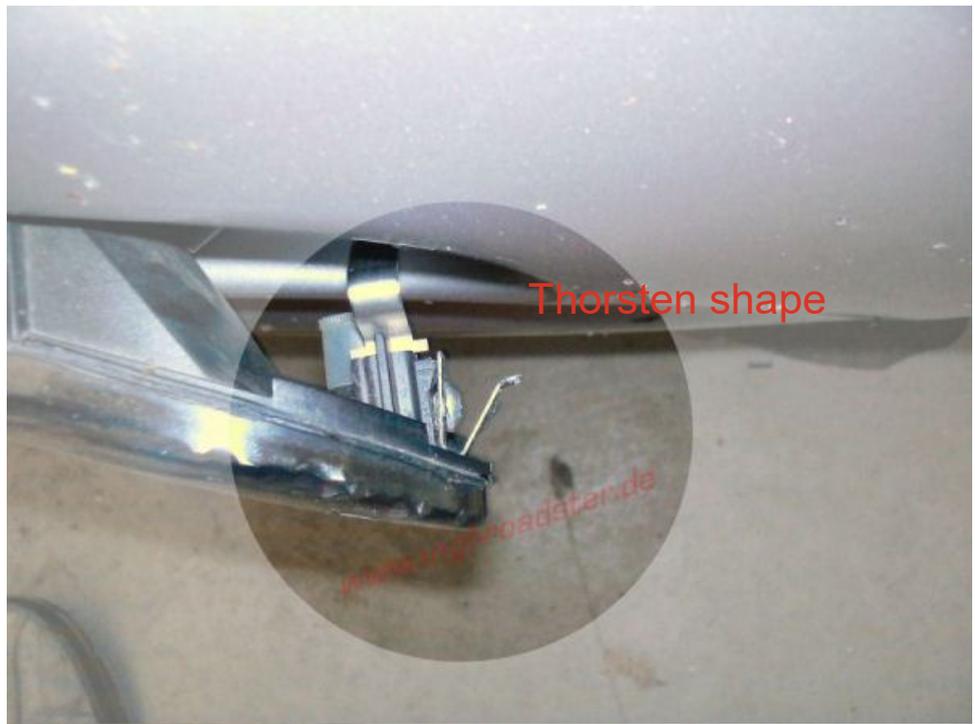



Ich hoffe damit ist einigen MG F Freunden geholfen. Und würde mich auf ein Feedback im Gästebuch freuen .

www.mgf-roadster.de