




Vielen Dank für den Kauf einer Lambdasonde von **UNI-FIT**. Da Sie keine Probleme beim Anschluß der Lambdasonde haben, hier die genaue Kabelbelegung: Sie müssen das Kabel der alten Sonde durchtrennen, um die bisherigen Kabelfarben zu sehen.

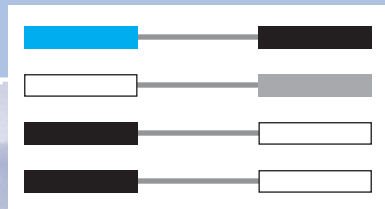

### **UNI-FIT** Lambdasonde

BLAUES KABEL

WEISSES KABEL

SCHWARZES KABEL

SCHWARZES KABEL

### FUNKTION

SIGNAL

MASSEANSCHLUß

HEIZUNG +/-

HEIZUNG +/-

### Defekte Lambdasonde

SCHWARZES KABEL

GRAUES KABEL

WEISSES KABEL +/-

WEISSES KABEL +/-

Benutzen Sie das Kabel sowie den Stecker der alten Lambdasonde und verbinden Sie die Kabel der **UNI-FIT** Lambdasonde nach den oben aufgeführten Arbeitsschritten.

Die beiden schwarzen Kabel der **UNI-FIT** Lambdasonde werden mit den weissen Kabeln des Kabelstranges (mit dem Originalstecker) verbunden, beide Kabel können vertauscht werden.

